




产品特点

1. 旋钮式调光，旋钮式调焦。
2. LCD显示屏，菜单明了，操作更便捷。
3. 八瓣遮扉，360度旋转。
4. 滑轨式重心调节。
5. 高显指，高光效。
6. 卓越白光输出，光斑均匀，无光晕。
7. 内置4种调光曲线，0-100%顺滑调光；Linear、Square、I-Square、S-Shape四种调光曲线，调光曲线可根据客户需求定制。

照度图

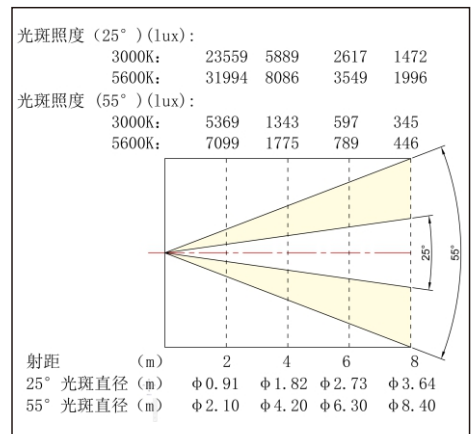

技术参数

电性参数		光学参数		机械参数	
输入电压	AC100-240V 50/60Hz	光源	600W LED集成光源	外壳材质	压铸铝、铝型材、塑胶
控制模式	DMX512/遥控 (选配)	颜色	3200K/5600K可选	防护等级	IP20
控制通道	5/8通道	显示指数	≥95	工作环境温度	-20°C ~ 40°C
信号接口	3PIN针式/孔式插座	中心照度	1996Lux@8米 25°	净重	11.5kg
电源接口	航空插座	出光角度	25° ~ 55°	体积	494.8×379.2×505mm
		调光范围	0-100%	适应范围	剧场剧院、多功能厅